

# 内管工事費見積単価表(客先単価)

〔木質系建物単価〕

2023年 1月 1日申し込み分より適用

東日本ガス株式会社

## 1.適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物の内管工事に適用します。ただし、鉄筋鉄骨コンクリート建物であっても、小規模な工事等は適用範囲とする場合があります。工事種別により適用する単価は、以下のとおりとします。

工事種別	適用する単価。	
新設	取付メーター10個未満	本単価表を適用します。
	取付メーター10個以上	別冊特殊単価表を適用します。
	鉄筋鉄骨コンクリート建物	
増設・入替・取替	本単価表を適用します。	
撤去(配管を伴わないもの)	本単価表の撤去工事単価を適用します。	

## 2.用語の定義

本単価で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

### (1) 工事種別

#### ①新設工事

新規にガスメーターを取り付ける工事。  
新規にガス設備を使用する用途があるもので、ガスメーターを取り付ける前の一次工事など。  
他燃料(LPG等)から都市ガスへの切り替え工事。

#### ②増設工事

既設ガス設備にガス栓等を増やす工事。  
既設ガス管・ガス栓等の入れ替え・取り替え工事。  
移設・切り廻しにかかわる工事。  
ガス漏洩時の引き直し工事。  
経年によるガス管入替工事。  
他燃料機器からの切替等で、既設ガス設備を利用し配管を行う場合。

#### ③入替・取替工事

既設のガス設備を入替・取替する工事。

#### ④撤去工事

既設ガス設備を撤去する工事。

### (2) 建物種別

#### ①木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建築する建物(ただし、鉄骨系建物で壁・床造が木質材料で建築する建物含む)  
(在来工法・2×4・木質系プレハブ工法 等)

#### ②鉄骨系建物

鉄骨軸組み建物の壁または床構造のいずれかを軽量発砲コンクリート板(ALC)、セラミック板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物。

#### ③コンクリート系建物

鉄筋・鉄骨コンクリート(SRC)コンクリートブロック(BC)、PC壁構造の建物

### (3) 特別材料費

お客様の申込みまたは工事個所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用。

### (4) 特別工事費

お客様の申込みまたは工事個所の状況により、特殊の工程を要する場合の工事費用。

### (5) 付帯工事費

はつり、穴あけ、補修・塗装・吊振金具等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用。

## (6) 割増工事費

夜間工事費・休日割増工事費・小運搬割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

### ① 夜間割増

お客様の申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

### ② 休日割増

お客様のお申し込みにより休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の休日に関する法律に規程する休日ならびに、当社で定めた1月2日・1月3日・1月4日・12月31日下記の日をいいます。

### ③ 運搬割増

工事場所の状況により、工作車の駐車位置から、ガス工事を行う家屋までの距離が30メートルをこえる場所の工事での工事費に適用します。

また、30メートル以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な工事に適用します。ただし、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。

## 3.見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切り捨てます。ただし延長が0.5m未満のときは0.5mとします。


## 4.その他

(1) 本単価に記載されている単価は、消費税は含まれていません。消費税は、別途申し受けます。

(2) 本単価に記載のない事項については、別表を参照。本単価・別表に記載のないものは別途個別見積します。

## 5.算出方法

見積項目の構成

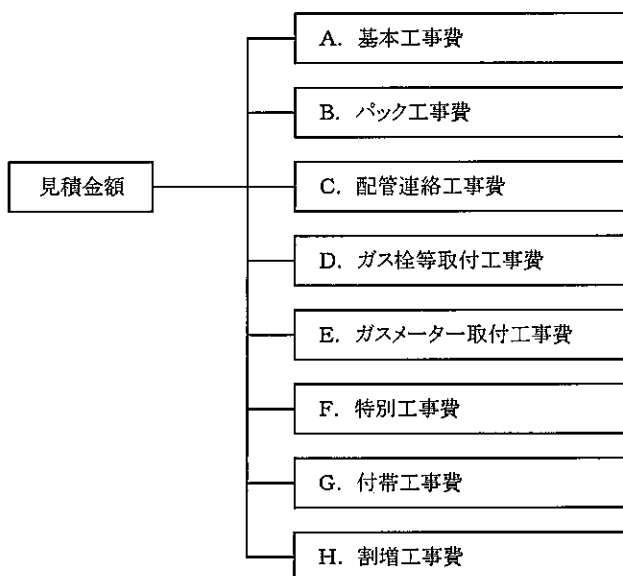

## 見積項目の算出

支 払 金 額	= A + B + C + D + E + F + G + H
---------	---------------------------------

### A. 基本工事費

・メーター基本工事費・基本工事費(20A)  
基本工事費(増設)・基本工事費(ニップル増設)・基本工事費(取替)・基本工事費(撤去)

### B. バック工事費

・フレキラインバック(ライン)

### C. 配管連絡工事費

・管類                      ・供給管用PE                      ・切断取出                      ・配管撤去                      ・溶接労務費

### D. ガス栓等取付工事費

・ガ ス 栓                      ・ネジガス栓                      ・ボールバルブ                      ・ガス栓・バルブ類取付・取外  
・交換部品

### E. メーター取付工事費

・メーター

### F. 特別工事費

・絶縁材料                      ・沈下対策                      ・接 続 具                      ・支持金具                      ・特殊材料  
・ピ ッ ト                      ・ガス遮断弁

### G. 付帯工事費

・砕石・砂入替                      ・スリーブ                      ・貫通・補修                      ・舗装版工事                      ・溝壊し・補修  
・足場工事                      ・塗 装                      ・芝 張 替                      ・特殊工事                      ・パーシ  
・写真撮影費

### H. 割増工事費

・休日割増                      ・夜間割増                      ・運搬割増

## A. 基本工事費

### A-1 基本工事費

#### A-1-1 基本工事費

[円/一式]

新設	メーター基本工事費	23,120
	基本工事費(20A)	19,150
増設	基本工事費(増設)	8,360
	基本工事費(ニップル増設)	3,330
	基本工事費(取替)	1,520
撤去	基本工事費(撤去)	15,000

#### メーター基本工事費

メーター廻りの配管が32A以下の標準的なメーター組立に適用する。

(メーター取付・メーター立管・メーターガス栓またはUMネジガス栓・配管支持金具・検圧プラグ等含む)

#### 基本工事費(増設)

増設工事(鋼管及びフレキ単独含む)に適用するものであって、ガスの一時遮断、ねじ切り、機械損料等の最低補償料。

経年管工事は本単価を適用する。

小工事に伴う基本工事は本単価を適用する。(ただし当社器具販売に係る工事以外の工事)

#### 基本工事費(ニップル増設)

増設工事のうち、配管を延長または短縮することなくガス栓の増設、取替えをする工事であって、継手及びニップルのみで配管するもの。また所定の継手の総延長は20cm未満とする。

ガスの一時遮断、機械損料等の最低補償料。

当社の器具販売に伴う取替工事に適用。

#### 基本工事費(取替)

ガス配管を伴わない既設ガス栓のみを取り替える工事に適用する。

#### 基本工事費(撤去)

新設及び増設工事を伴う物件には、適用外

撤去工事に適用するものであって、切断プラグ止め、機械損料等の最低補償料。

## B. パック工事費

### B-1 フレキラインパック

#### B-1-1 フレキライン [円/ライン]

Aライン	22,620
Bライン	12,000

#### B-1-2 ライン器具接続 [円/ライン]

Aライン	2,500
Bライン	2,500

※ 新設工事について適用する。(増設工事であってメーター回りからガス栓まで全て新規配管する場合など含む)

#### Aライン

メーター1個につき第1栓、第2栓に適用。

(片ネジソケット・フレキ管・継手・防護措置・支持金具

他燃料からの切替工事においてはライン末端での既設管への結び込みを含む)

#### Bライン

メーター1個につき第3栓以降に適用。

(片ネジソケット・フレキ管・継手・防護措置・支持金具

他燃料からの切替工事においてはライン末端での既設管への結び込みを含む)

※ ただし、土中分岐を行う場合は、別途下記の金額を支払致します。

#### B-1-1-1 チーズカバー [円/個所]

分岐チーズカバー	5,680
----------	-------

※ 材料労務込み

## C. 配管連絡工事費

### C-1 管 類

#### C-1-1 鋼管・PE管

[円/m]

		15A	20A	25A	30A/32A	40A	50A
白ガス管 (ネジ接続)	材+労	2,310	2,890	3,590	4,760	5,410	7,700
カラー鋼管 ( P C )	材+労	2,900	3,150	4,000	5,040	5,890	7,740
PLS鋼管 ( P C )	材+労	2,850	3,000	3,730	4,650	5,420	7,460
PLS鋼管 ( PCM )	材+労		3,430	3,780	5,600	6,470	8,860
P E 管	材+労			2,650	3,020		4,260
先行灯外管 P E	材+労			2,650	3,020		4,260
先行灯外管 (推進)PE	材+労				500		

※ 配管延長には、立バンド・吊バンド・床バンドを含む。ただし耐震支持金具は含まない。

※ 配管支持金具がSUSとなるものは別途計上する。

#### C-1-2 フレキ管（増設工事に適用）

[円/m]

		10A	15A	20A	25A
フレキ管	材+労	1,220	1,470	2,080	2,460
CD付 フレキ管	材+労	2,540	2,830	3,580	4,000
ケース配管	材+労	2,450	2,840	3,670	4,430

※ 配管支持具・接続部材(片ネジソケット等)防護管等含む。

※ ケース配管にはフレキ管含む。

#### C-1-3 既設管取外・取付

[円/m]

		15A以下	20A	25A	30A/32A	40A	50A
露 出 管		1,830	2,090	2,560	3,350	3,900	5,190
埋 設 管		2,400	2,630	3,080	4,050	4,830	6,850

※ 配管は既設の配管支持金具を使用する。配管支持金具の交換となるものは別途計上。

※ 埋設管は掘削費・埋戻し費用を含む。付帯工事は別途計上。

## C-2 供給管用PE

[円/m]

		25A	30A	50A
供給管用PE	材+労	2,760	3,150	4,440
供給管用 (推進)PE	材+労		500	

## C-3 切断取出

### C-3-1 切断取出

[円/個]

			15A以下	20A	25A	30A/32A	40A	50A
埋	鋼管	材+労		7,540	7,890	10,320	12,540	17,800
	PE	材+労			3,420	4,420		7,570
設	CD管 付フレキ	材+労	6,750	7,260	8,250			
露	鋼管	材+労	3,880	4,510	5,830	8,790	12,460	15,930
	フレキ管	材+労	4,280	4,940	5,760			

### C-3-2 その他取出

[円/個所]

穿孔取出	材+労	3,030
------	-----	-------

## C-4 配管撤去

[円/m]

	20A	25A	30A/32A	40A	50A
ガス管撤去(埋設)	560	650	860	1,030	1,450
ガス管撤去(露出)	440	550	720	830	1,100

※ 埋設撤去には掘削費(AC等別途)含む。



## D. ガス栓等取付工事費

### D-1 ガス栓

#### D-1-1 鋼管用

[円/個]

栓種	材料費	労務費	材料+労務	
9.5mm	LAコンセントヒューズ	2,610	780	3,390
	LBコンセントヒューズ	3,090	780	3,870
	LBヒューズ	2,980	780	3,760
	LAヒューズ	2,610	780	3,390
	壁用コンセントヒューズ	5,040	1,100	6,140
	壁用スリーブ	5,960	1,100	7,060
	床用コンセントヒューズ	5,960	1,100	7,060
	LBペアヒューズ	7,650	780	8,430
	LB2口ヒューズ	7,530	780	8,310
	LB2口コンセントヒューズ	7,510	780	8,290
	LAペアヒューズ	7,650	780	8,430
	LA2口ヒューズ	7,530	780	8,310
	LA2口コンセントヒューズ	7,730	780	8,510
	ガスコンセントS露出	3,410	780	4,190
	ガスコンセントW露出	7,090	780	7,870
13mm	LAヒューズ	3,860	780	4,640
	LBヒューズ	3,310	780	4,090

#### D-1-2 フレキ用

[円/個]

栓種	材料費	労務費	材料+労務	
9.5mm	LAコンセントヒューズ	4,130	730	4,860
	LBコンセントヒューズ	3,830	730	4,560
	LBヒューズ	3,860	730	4,590
	LBペアヒューズ	6,700	730	7,430
	壁用コンセントヒューズ	5,040	1,100	6,140
	床用コンセントヒューズ	5,960	1,100	7,060
	フレキ増設用壁ヒューズ	5,320	1,100	6,420
	S露出	4,560	780	5,340
	W露出	7,090	780	7,870
	ガス コンセント 9.5mm	S埋込	7,830	550
W埋込		8,200	550	8,750
埋込床		6,750	550	7,300
埋込E付		7,190	550	7,740
壁貫通		7,790	550	8,340
増設用		4,690	550	5,240
防水型(屋外用)		4,300	1,100	5,400
付属品		コンクリート壁固定枠	1,530	
	フレキ固定金具	680	730	1,410

## D-2 ネジガス栓

### D-2-1 鋼管用ネジガス栓

[円/個]

		15A	20A	25A	32A	40A	50A
ネジガス栓	材+労	3,330	3,780	4,640			
メーターガス栓	材+労		3,300	4,080	6,220	8,470	11,980
UMガス栓 20A	材+労	UMガス栓		UMガス栓(出側)			
		4,580		3,530			
分岐バルブ	材+労		3,750	4,290	8,010	10,850	13,520
チャッキバルブ	材+労			5,000	7,210	9,190	14,830

### D-2-2 鋼管用可とう管ガス栓

[円/個]

	材料費	労務費	材+労
I型可とう管ガス栓	1,990	780	2,770
L型可とう管ガス栓	1,990	780	2,770

### D-2-3 フレキ用ネジガス栓

[円/個]

	材料費	労務費	材+労
LAネジガス栓	3,050	780	3,830

※ I型・L型に台座を使用する場合を含む。

### D-2-4 フレキ用UI・ULネジガス栓

[円/個]

		10A×15A	15A×15A	20A×15A	20A×20A	25A×20A
UI型 ネジガス栓	材+労	4,030	4,090	4,870	4,740	5,270
UL型 ネジガス栓	材+労	3,680	3,740	4,860	4,830	

## D-3 ガス栓・バルブ類取付・取外

### D-3-1 ガス栓取付

[円/個所]

露出ガス栓取付	730
埋込ガス栓取付	1,100

### D-3-2 ガス栓取外

[円/個所]

露出ガス栓取外	240
埋込ガス栓取外	380

## D-4 交換部品

[円/個所]

		材料費	労務費	材料費+労務費
9.5mm	埋込1口カラン用	8,450	650	9,100
	埋込2口カラン用	12,430	650	13,080
	両面カラン用	8,710	650	9,360
	壁コンセント用	7,400	650	8,050
	床ボックス用	8,740	650	9,390
	床コンセント用	9,550	650	10,200

## E. メーター等取付工事費

### E-1 メーター

E-1-1 メーター取付 [円/個所]

メーター取付	6(ρ/H)以下(K10含)	10(ρ/H)	16(ρ/H)	25(ρ/H)
	940	2,380	2,380	5,130

※ メーター単体取付労務。

E-1-2 メーター取外 [円/個所]

メーター取外	6(ρ/H)以下(K10含)	10(ρ/H)	16(ρ/H)	25(ρ/H)
	360	940	940	2,050

※ メーター単体取外労務。

E-1-3 通過メーター [円/個]

通過Nメーター			10(ρ/H)	16(ρ/H)	25(ρ/H)
			67,660	70,050	137,820

※ 取付労務費は別途計上

E-1-4 メーターバイパス [円/個所]

	材料費	労務費	材料費+労務費
40Aメーターバイパス(ネジ)	12,570	2,420	14,990
40Aメーターバイパス(溶接)	12,570	26,780	39,350

※ 溶接はバイパス取出部がソケット溶接となるもの。ソケット・溶接労務費含む。

E-1-5 メーターユニオン [円/組]

	~6(ρ/H)	K10(ρ/H)	10(ρ/H)	16(ρ/H)	25・40(ρ/H)
ユニオン出入管	1,980	2,070	3,750	4,360	6,880

※ 材料費のみ(労務費は配管費に含む)

E-1-6 メーター架台 [円/組]

レジンメーター台	12,340
----------	--------

※ 2個一組

※ 基礎工事を必要としない場所に限る

## F. 特別工事費

### F-1 絶縁材料

F-1-1 絶縁材料 [円/個]

		15A	20A	25A	32A	40A	50A
PC絶縁継手	材+労	1,950	2,430	2,980	3,790	4,910	5,810

### F-2 沈下対策

F-2-1 ブレード巻き継手 [円/個]

		25A×500	32A×500	40A×500	50A×500
ブレード巻き継手(U)	材+労	7,040	9,480	11,670	15,590
ブレード巻き継手(F)	材+労	7,040	9,200	10,730	13,330

※ (U)はユニオン接続・(F)はフランジ接続。

### F-3 接続具

F-3-1 強化ガスホース [円/個] F-3-2 製作強化ガスホース

強化ガスホース(S・L型)	材料費	労務費	材料費+労務費
---------------	-----	-----	---------

15A	×200L	1,880	1,160	3,040	製作用強化ホースアダプタ15A		
	×300L	1,990	1,160	3,150	材料費	労務費	合計
	×400L	2,230	1,160	3,390	1,580	1,050	2,630
	×500L	2,450	1,160	3,610	製作用強化ホースアダプタ20A		
	×600L	2,690	1,160	3,850	材料費	労務費	合計
	×700L	2,930	1,160	4,090	3,630	1,050	4,680
	×800L	3,140	1,160	4,300	製作用強化ホースアダプタ25A		
	×900L	3,350	1,160	4,510	材料費	労務費	合計
	×1000L	3,580	1,160	4,740	1,660円/m	1,660円/m	1,660円/m
15A・9.5	バンド取付	1,660円/m			材料費	労務費	合計
20A	×200L	3,950	1,160	5,110	5,180	1,050	6,230
	×300L	4,500	1,160	5,660	製作用強化ホース15A		
	×400L	4,710	1,160	5,870	材料費	労務費	合計
	×500L	4,860	1,160	6,020	170		170
	×600L	5,640	1,160	6,800	製作用強化ホース20A		
	×700L	5,330	1,160	6,490	材料費	労務費	合計
	×800L	5,550	1,160	6,710	220		220
	×900L	5,690	1,160	6,850	製作用強化ホース25A		
	×1000L	6,580	1,160	7,740	材料費	労務費	合計
25A	×200L	5,190	1,160	6,350	260		260
	×300L	5,440	1,160	6,600	製作用強化ホース25A		
	×400L	5,690	1,160	6,850	材料費	労務費	合計
	×500L	5,940	1,160	7,100	260		260
	×600L	6,190	1,160	7,350	製作用強化ホース25A		
	×700L	6,440	1,160	7,600	材料費	労務費	合計
	×800L	6,690	1,160	7,850	260		260
	×900L	6,940	1,160	8,100	製作用強化ホース25A		
	×1000L	7,190	1,160	8,350	材料費	労務費	合計

※ バンド取付は1m当たりの金額で両端のバンド含む。また最低長さを1mとする。

### F-3-2 金属可とう管 [円/個]

金属可とう管		材料費	労務費	材料費+労務費
15A	×250mm	1,950	1,160	3,110
	×300mm	2,040	1,160	3,200
	×350mm	2,150	1,160	3,310
	×400mm	2,240	1,160	3,400
20A	×250mm	2,410	1,160	3,570
	×300mm	2,540	1,160	3,700
	×350mm	2,680	1,160	3,840
	×400mm	2,800	1,160	3,960
25A	×250mm	4,290	1,160	5,450

### F-3-3 ユニオン継手 [円/個]

		15A	20A	25A	32A	40A	50A
ユニオン継手	材+労	1,240	1,450	1,780	2,340	2,830	3,690

### F-3-4 IMS継手 [円/個]

		15A	20A	25A	32A	40A	50A
IMS継手	材+労	3,010	3,570	4,110	6,640	7,390	8,230

### F-3-5 PCM継手 [円/個]

		20A	25A	32A	40A	50A

PCM継手	材+労	2,810	2,950	3,830	4,510	6,440
-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## F-4 支持金具

### F-4-1 鋼製支持金具

[円/個]

		300H	500H	700H	900H	1100H
製作アングル (鋼)	材+労	8,530	11,240	14,000	17,080	20,140
		150×150	200×200	250×250	300×300	400×400
規格ブラケット (鋼)	材+労	2,560	3,180	3,620	4,070	4,790

※ 製作アングルは組立の物を指す。ただし製作に溶接を伴う場合を含む。

### F-4-2 ステンレス製支持金具

[円/個]

		300H	500H	700H	900H	1100H
製作アングル (SUS)	材+労	11,840	16,190	18,010	25,330	48,740
		150×150	200×200	250×250	300×300	400×400
規格ブラケット (SUS)	材+労	4,420	5,600	6,830	8,380	16,070

※ 製作アングルは組立の物を指す。ただし製作に溶接を伴う場合を含む。

### F-4-2 ステンレス製支持金具

[円/個]

	15A	20A	25A	32A	40A	50A
差額材…立バンドT (SUS)	300	300	430	500	570	650
差額材…吊バンド割 (SUS)	1,580	1,600	1,610	1,630	1,640	1,650
差額材…床バンド (SUS)	280	300	300	290	370	390

※ C-1-1の管単価(支持金具含む)と併用して使う

### F-4-3 メーカー支持金具

[円/個]

	20A×20A～32A×32
配管固定バンド	850
フレキ自立ユニット固定材	1,590

## F-5 特殊材料

### F-5-1 検圧プラグ

[円/個]

	材料費
検圧プラグ	990

### F-5-2 表示杭

[円/個]

	材料費+労務費
キャッツアイ	500
コンクリート 300L	3,270

### F-5-3 化粧キャップ

[円/個]

	材料費+労務費
化粧キャップ	880

F-5-4 フランジ関係

[円/個]

		25A	32A	40A	50A
差込フランジ	材 料				
	労 務	3,470	3,660	3,820	4,310
	材+労				
ネックフランジ	材 料				
	労 務	6,080		7,740	8,090
	材+労				
閉止フランジ	材 料				
	労 務	3,380	3,510	3,800	4,240
	材+労				
ねじ込みフランジ	材 料				
	労 務	3,640	3,810	4,160	4,770
	材+労				
ノンアスベストパッキン	材 料	260	270	270	330
ボルト・ナット組	円/組	500			

F-6 ガス遮断弁

F-6-1 業務用ガス遮断弁

[円/個]

	材料費+労務費
KCV-2-20(P)	45,560
KCV-2-25(T・P)	45,560
KCV-2-32(T・P)	46,860
KCV-2-40(T・P)	108,520
KCV-2-50(T・P)	170,860
KCV-2-80(T・P)	208,450

F-6-2 操作器

[円/個]

	材料費+労務費
VAC-300T(20A・32A用)	38,980
VAC-310T(40A・50A用)	40,640

G. 付帯工事費

G-1 碎石・砂入替

[円/m]

	材料費+労務費
砂 入 替	1,860
碎石入替	1,440
粒調碎石敷	600

G-2 スリーブ

G-2-1 スリーブ

[円/個所]

スリーブ	全口径
床・壁	3,030
梁	4,550

G-2-2 鉄板貫通

[円/個所]

	労務費
鉄板貫通	2,640

※ 労務費・機械損料等含む。

G-3 貫通・補修

**G-3-1 防水モルタル補修**

[円/個所]

	50Φ	75Φ	100Φ
×150L	1,230	1,440	1,640
×200L	1,640	1,940	2,150
×250L	2,050	2,410	2,720
×300L	2,450	2,920	3,230
×350L	2,860	3,420	3,780
×400L	3,270	3,900	4,310
×450L	3,680	4,410	4,860
×500L	4,090	4,910	5,420

**G-3-2 エポキシモルタル補修**

[円/個所]

	100Φ以下	125Φ	150Φ	200Φ	250Φ
×150L	2,690	3,180	4,990	6,060	7,700
×200L	3,560	4,230	6,680	8,080	10,940
×250L	4,470	5,330	8,350	10,140	13,210
×300L	5,340	6,370	10,020	12,200	15,470
×350L	6,230	7,410	11,710	14,180	17,720
×400L	7,110	8,530	13,350	16,250	19,970
×450L	8,020	9,560	15,020	18,250	22,240
×500L	8,920	10,650	16,740	20,320	24,500

**G-4 溝壊し・補修**

**G-4-1 溝壊し**

[円/m]

	30mm×30mm	50mm×50mm	75mm×75mm	100mm×100mm	150mm×150mm
溝壊し	1,150	2,320	3,630	4,640	5,880

**G-4-2 溝補修**

[円/m]

	30mm×30mm	50mm×50mm	75mm×75mm	100mm×100mm	150mm×150mm
溝補修	950	1,900	2,970	3,810	4,810

**G-5 塗装**

[円/m]

	20A	25A	32A	40A	50A
配管塗装	880	950	1,060	1,090	1,190

※ 材労込み

**H. 割増工事費**

割増工事費 = (バック工事費+配管工事費+ガス栓等取付工事費+ガスメーター取付工事費+特別工事費+付帯工事費)  
×割増率

割増率は、下記の通り

項目	割増率
夜間	35%
休日	15%
運搬	10%

**夜間割増**

お客様の申し込みにより、午後7時から翌日午前6時まででに工事を行う場合に、当該時間帯に係る工事費に対する割増。

**休日割増**

お客様のお申し込みにより休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日及び国民の休日に関する法律に規程する休日ならびに、当社で定めた1月2日・1月3日・1月4日・12月31日の日をいいます。

#### **運搬割増**

工事場所の状況により、工作車の駐車位置から、ガス工事を行う家屋までの距離が30メートルをこえる場所の工事。また、30メートル以下であっても、商業地域等で材料の運搬に支障をきたすなど作業困難な場合、その工事費に適用します。ただし、敷地内に工作車の駐車場が確保できる場合は除きます。